

Linear I Plus


400W LED条形工矿灯规格书




光电参数

产品型号	FLG-LS1-400(2HS)
光源品牌	Nichia
整灯光效	130lm/W
光通量	52000 lm
相关色温	5000K(3000K, 4000K可选)
灯具视角	30°(60° optional)
系统总功耗	400W±20W
输出电流	7.8A(恒流)
输出电压	DC 40 ~ 48V
净重	7.3kg±0.4kg
灯具外形尺寸	L1238mm×W238mm×H72mm
灯具包装外形尺寸	L1240mm×W240mm×H100mm

配光&光斑

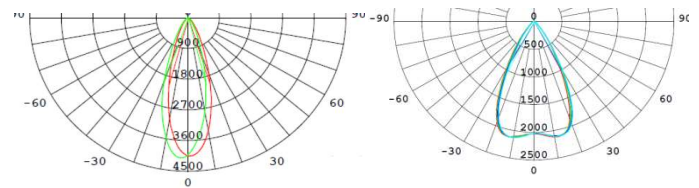

结构尺寸

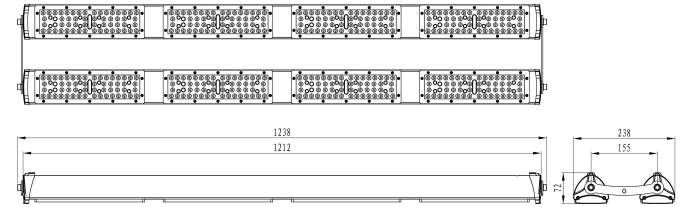

≥0.95	75 Ra	IP65	≥100000 小时	AC 100- 277V	47-63Hz
功率因数	显色指数	IP 等级	TM-21(L ₇₀)	输入电压	电源频率

其他参数

电源效率	工作环境温度	散热器表面温度
≥93%	-40°C ~ +55°C	61.6°C(环境温度 30°C)
灯具效率	工作环境湿度	光源基板温度
≥90%	15% ~ 90%RH	70.5°C(环境温度 30°C)
总谐波失真	储存环境温度	LED功耗
≤15%	-40°C ~ +65°C	368W±20W

适用于仓库, 厂房, 过道, 物流中心, 展览馆, 公路收费站以及其他需要照明的场所